

ARKAS BASIC GARAGEDØR

Sæt dit helt eget præg på dit byggeri. Arkas BASIC garagedør er forberedt til viderebeklædning og bruges hvor der fx ønskes samme beklædning som facade, porte osv.. Døren er isoleret og beklædt med en 4 mm glat Okume-plade på begge sider.



Arkas BASIC garagedør anvendes primært i uopvarmede i garager, skure, udhuse mv. Hvor der stilles større krav til tæthed eller fx ved opvarmede rum bør vælges med aluminiumsindlæg og/eller 3-pkt. lukke.

Opbygning standard:

- Dørplade isoleret med polystyren og 4 mm krydsfiner på begge sider
- Dørpladetykkelse 52 mm (U-værdi 0,84)*
- 44x93 mm fyrkarm med tætningsliste
- Låsekasse ASSA 565
- 3 stk. hamborghængsler
- 8x40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

* monteret med bundstykke

Dørene leveres efter mål og tilpasses det enkelte byggeri med følgende muligheder/tillæg:

- Både som 1- og 2-fløjede døre
- Indlægstræ iht. ønsket beklædning*
- Dørplade trukket tilbage fra karm*
- Hængsler med lang udladning
- Færdigmalet fra fabrik i RAL-farve efter ønske
- Forskellige typer bundløsninger
- Med bredt udvalg af låsekasser (også el-låse)
- Med alu-indlæg i dørplade for ekstra formstabilitet

* beklædningsretning og tykkelse angives ved ordre

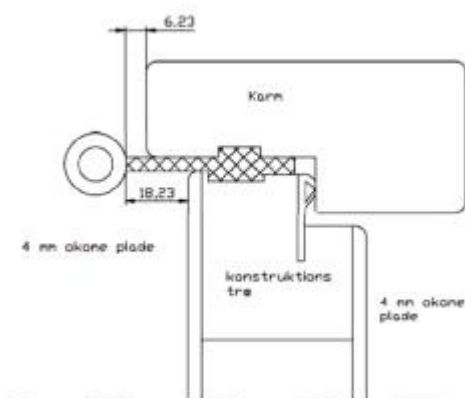


Fig. 1: Dørplade trukket tilbage fra karm giver plads til op til 15 mm beklædning

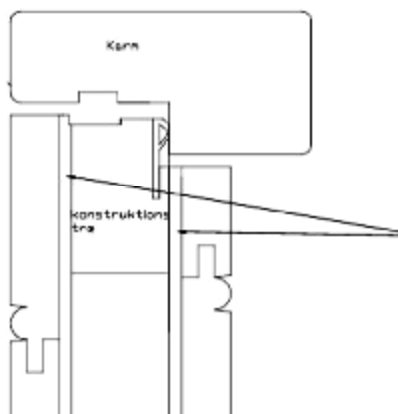


Fig. 2: Beklædning vist som både ind- og udadgående dør

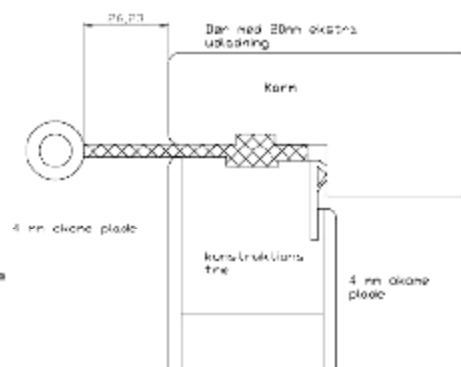


Fig. 3: Hængsler +20 med ekstra lang udladning giver plads op til 25 mm beklædning og op til 35 mm kombineret med fig.1