

ARKAS UDHUDSDØR


ARKAS isoleret udhusedør til skure, udhuse, garager, depotrum mv. Danskproduceret på egen fabrik betyder kort leveringstid, og kan tilpasses det enkelte projekt. I standard udførelse primært i uopvarmede rum, men med aluminiums-indlæg også til både opvarmede rum, og udsat placering.



Opbygning standard:

- Dørplade isoleret med polyuretanskum og 4 mm glat Okumé krydsfiner på begge sider
- Dørpladetykkelse 52 mm (U-værdi 0,84*)
- 44x93 mm fyrretræskarm
- Låsekasse 565
- Hamborghængsler (2 el. 3 stk. efter konfiguration)
- 8x40 mm galv. jernskinne til nedstøbning
- Ubehandlet, skal behandles inden montage


*med bundstykke alu/træ

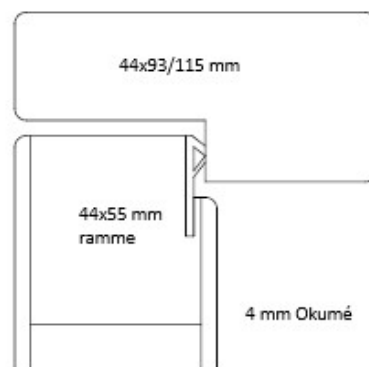


Dørene leveres efter mål og kan tilpasses det enkelte byggeri med følgende muligheder/tillæg:

- Enkeltfløjede døre i størrelse op til 1188 x 2150 mm
- 2-fløjede døre op til 2488 x 2150 mm
- Vinkelbundskinne/handicapbund/hårdttræsbund
- Bredt udvalg af forskellige låse, også stanglås
- Med el-lås/slutblik og rørføring
- Div. glasudskæringer og glastyper
- Med alu-indlæg i dørplade for ekstra formstabilitet (ved anvendelse til opvarmede rum og mørke farver med solpåvirkning)
- Færdigmalet fra fabrik i alle RAL-farver


Bundløsninger:

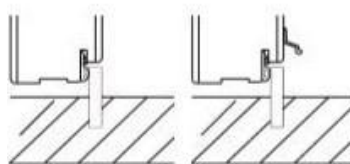


8x40 mm galv. bundskinne
til nedstøbning

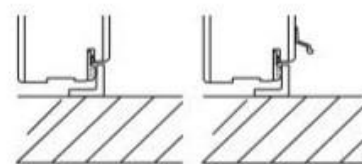

25x25 mm galv. vinkelskinne

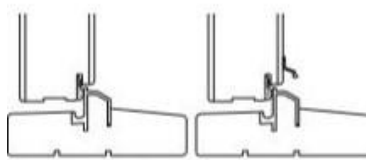

Hårdttræsbund

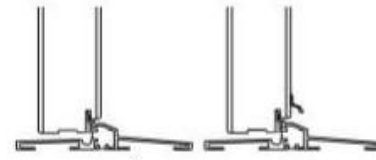

Handicapbund/lav alu

