


ISOLERET LEDHEJSEPORT TREND K2 RFS 60

K2 RFS 60 er optimeret med til at mindske varmetab, og derfor den ideelle løsning når der stilles store krav til isolering. U-værdi for den samlede port når helt ned på $U=0,9$ [W/m²K] (gælder for portstørrelse 5000 x 2500 mm). Panelerne findes i design TREND uden spor og med glat overflade.

- 60 mm tykke paneler med en U-værdi på kun 0,39 [W/m²K]. En forbedring på ca. 30% i forhold til standard 40 mm paneler
- udvidede tætningslister
- speciel designet skinneresystem

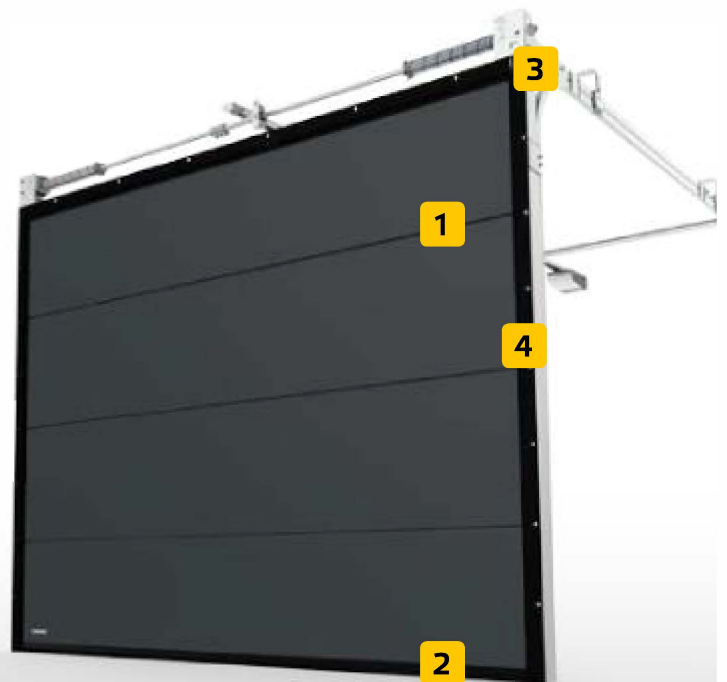

60 mm tykke paneler

panelerne har samme tykkelse i hele højden. Dobbelte tætningslister mellem paneler for ekstra tæthed.



Dobbelt bundtætning

ekstra bundtætningliste på indersiden




Speciel designet skinne

sørger for at portbladet trykkes helt ud mod tætningslisterne



Omfattende tætning

mellem paneler og langs hele porten i sider, top og bund for optimal tætning mod den glatte overflade

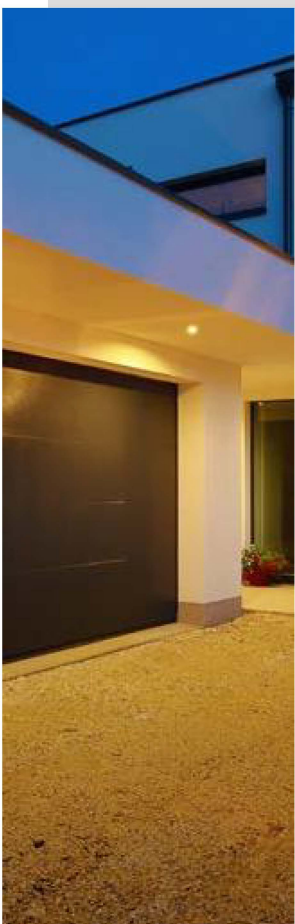


SKINNESYSTEMER OG PLADSKRAV

Skinnesystemer gældende for 60 mm porte

N28 normal lav

lavhejs frontmonteret fjeder




B max	= 3500 mm 5000 mm 5500 mm
H max	= 3000 mm 2500 mm 2250 mm
b min	= 100 mm
Hp	= H - 80 mm
Hp + n	= H
Hn min	= 280 mm
Hn + n min	= 280 mm
Hn stand	≤ 360 mm
W min	= H + 555



L15 lav

lavhejs bagmonteret fjeder




B max	= 3500 mm 5000 mm 5500 mm
H max	= 3000 mm* 2500 mm 2250 mm
b min	= 100 mm
Hp	= H - 100 mm
Hp + n	= H - 100 mm
Hn min	= 150 mm
Hn + n min	= 150 mm
Hn stand	≤ 280 mm
W min	= H + 625




NH35 normal høj

standard frontmonteret fjeder



B max	= 3500 mm 5000 mm 5500 mm
H max	= 3000 mm 2500 mm 2250 mm
b min	= 100 mm
Hp	= H
Hp + n	= H
Hn min	= 350 mm
Hn + n min	= 400 mm
Hn stand	≤ 650 mm
W min	= H + 420

Signaturforklaring

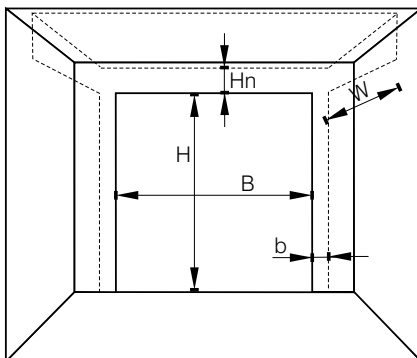

set indefra

B	- hulmål bredde
H	- hulmål højde
b	- sideplads
bn	- sideplads automatik
HL	- højhejs
Hn	- overhøjde
Hn + n	- overhøjde med automatik
Hp	- frihøjde
Hp + n	- frihøjde med automatik
W	- rumdybde
Hn stand	- maks. overhøjde med standard ophængsbeslag.

Ved mere overhøjde skal anvendes ekstra ophængsjern (ekstraudstyr)

målangivelse B x H

bredde x højde