

Ledhejseporte i stål



ARKAS
D Ø R E O G P O R T E



**Garageporte
til private**

LEDHEJSEPORTE

En garageport er ofte det første man ser, og derfor en af de vigtigste elementer i bygningen. Den skal forene både funktion og udseende til en praktisk, sikker og indbydende facade. Arkas stålledhejseporte findes i et bredt udvalg, og passer til alle typer af bygninger uanset om det er renovering eller nyt.



Skræddersyede efter mål



Mere end 200 RAL-farver



Stort udvalg af folier



MODERN K2 RC

Vandrette spor er et populært valg i klassisk design. Sporene minder om vandretliggende brædder og passer i de fleste byggerier. Overfladen er træstruktur eller glat (SILK). Findes i standardfarver hvid (RAL9016) og antracit (RAL7016).

Mulige overflader:

- SILK folie
- SILK RAL-farve
- SILK strukturmaling / granit
- Træstruktur RAL / granit



GRACE K2 RS

Som type MODERN med bredde "planker", ét spor pr. panel.

Mulige overflader:

- SILK folie
- SILK RAL-farve
- SILK strukturmaling / granit
- Træstruktur RAL / granit



TREND K2 RF



TREND K2 RF

Hele paneler uden spor. Simpelt og minimalistisk udtryk der passer flot til tidens trends. Overfladen er træstruktur eller glat (SILK). Standard farver hvid (RAL9016) og antracit (RAL7016)

Mulige overflader:

- SILK folie
- SILK RAL-farver
- SILK strukturmaling / granit
- Træstruktur RAL / granit



MODERN K2 RC



MICRO K2 RM

Micro/V-spør giver et unikt og moderne udtryk.

Mulige overflader

RAL / Granit farve



GRACE K2 RS



COUNTRY K2 RA

Klassisk design med prægede fyldinger*

Mulige overflader:

Træstruktur RAL / Granit farve

**ikke mulig i bredder mellem 3351-4658 mm. Maks. bredde 5000 mm
antal fyldinger afhænger af portens størrelse*


ISOLERING MED 40 ELLER 60 MM PANELER

Arkas ledhejseporte MODERN K2 RC, GRACE K2 RS, TREND K2 RF, MICRO K2 RM og COUNTRY K2 RA leveres med 40 isolerede paneler og med tætningslister til sider, top og bund. Dette giver en U-værdi for den samlede konstruktion på $U=1,12 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$

Hvor der stilles ekstra krav til isoleringsevne kan ledhejseport TREND K2 RFS (SILK overflade) leveres med paneltykkelse på 60 mm og med specielle dobbelte tætningslister. Dette giver en U-værdi på kun $0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$



Paneler 40 mm
 $U=1,12 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$



Paneler 60 mm (kun design TREND SILK)
 $U=0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$



* for portstørrelse 5000 x 2500 mm

SOLID KONSTRUKTION

Standard beslag er lavhejs med torsionsfjedre (210 mm overhøjde), men med 6 forskellige beslagstyper kan portene tilpasses næsten alle forhold. F.eks. SL beslag med kun 80 mm nødvendig overhøjde.

GALVANISEREDE OVERFLADER FOR LANG HOLDBARHED



MIDTERHÆNGSLER



JUSTERBARE SIDEHÆNGSLER OG MALEDE SIDEKASSETTER



40 mm paneler

60 mm paneler

TOPTÆTNINGSLISTE



SIDETÆTNINGER



BUNDTÆTNINGSLISTE



SIKKER BRUG

Arkas ledhejseporte leveres som standard med fingersikrede paneler, fjederbrudssikring og fingerbeskyttelse på kørehjul. Automatiske porte leveres med indbygget føler, men kan desuden leveres med fotoceller for ekstra sikkerhed.

Automatiske porte betjenes med f.eks. fjernbetjening, kodetastatur eller smartphone.



AUTOMATIK MED STYRING AF FLERE ENHEDER



BETJENING VIA SMARTPHONE



NEM BETJENING

NICE WIFI LØSNING FOR BETJENING MED SMARTPHONE



FOTOCELLE FOR EKSTRA SIKKERHED



FINGERSIKREDE PANELER




KØREHJUL MED LEJER OG FINGERSIKRING



FLOT FINISH

Arkas ståldehseporte leveres i standard hvid og antracit, men der er nærmest uendelige muligheder med mere end 200 RAL-farver at vælge mellem samt 30 forskellige folier, og maling i specialfarver som Granit/Sablé og flere NCS-farver.

DESIGNTRENDS



Woodec Turner Oak

Naturtro folie med både udseende og følelse af træ. Folien er ridsefast og nem at rengøre.



Cement

Et rå look med folie i cementlook.

LÅS OG GREB



OVERFLADER

SILK (glat)



TRÆSTRUKTUR



MATCHENDE SIDEDØRE

Matchende døre findes i både et- og to-fløjede. Dørene opbygges med aluminiumsramme med isat paneler som porte.
Døre findes i simpel udgave uden kuldebrosadskillelse, men også i "varm" udgave med kuldebrosadskillelse i både karm og ramme.

200 RAL-FARVER

 UDVALG I FORSKELLIGE FOLIER




SKINNESYSTEMER OG PLADSKRAV

Skinnesystemer gældende for 40 mm porte

N normal lav


lavhejs frontmonteret fjeder



B max	= 3500 mm 5500 mm 6000 mm
H max	= 3000 mm 2500 mm 2250 mm
b min	= 100 mm
Hp	= H - 80 mm
Hp + n	= H
Hn min	= 210 mm
Hn + n min	= 210 mm
Hn stand	≤ 360 mm
W min	= H + 555

L lav


lavhejs bagmonteret fjeder



B max	= 3500 mm 5000 mm 5500 mm
H max	= 3000 mm 2500 mm 2375 mm
b min	= 100 mm
Hp	= H - 100 mm
Hp + n	= H - 100 mm***
Hn min	= 120 mm
Hn + n min	= 120 mm
Hn stand	≤ 250 mm
W min	= H + 625

SL* lav


super lav bagmonteret fjeder



B max	= 3500 mm 4000 mm
H max	= 3000 mm 2500 mm
b min	= 100 mm
Hp + n	= H - 100 mm***
Hn + n min	= 80 mm
Hn stand	≤ 200 mm
W min	= H + 625

NH normal høj


standard frontmonteret fjeder



B max	= 3500 mm 5500 mm 6000 mm
H max	= 3000 mm 2500 mm 2250 mm
b min	= 100 mm
Hp	= H
Hp + n	= H
Hn min	= 350 mm
Hn + n min	= 400 mm
Hn stand	≤ 650 mm
W min	= H + 420

H høj


højhejs frontmonteret fjeder



B max	= 3500 mm 5500 mm
H max	= 3000 mm 2500 mm
b min	= 100 mm
bn min	= 350 mm
HL	= Hn - 260 mm
HL min	= 210 mm
HL max	= 900 mm
Hp	= H
Hp + n	= H
Hn min	= 470 mm
Hn + n min	= 470 mm
Hn + n max	= 760 mm
Hn stand	≤ 1400 mm
W min	= H - HL + 750 mm

E

lavhejs med strækfjeder **




B max	= 4000 mm
H max	= 2500 mm
b min	= 100 mm
Hp	= H - 150 mm
Hp + n	= H - 30 mm
Hn min	= 120 mm
Hn + n min	= 120 mm
Hn stand	≤ 350 mm
W min	= H + 500

* skal monteres med stangautomatik

** strækfjedre kun i bestemte størrelser - spørg Arkas

*** med automatik: Hp+n=H-60

Signaturforklaring

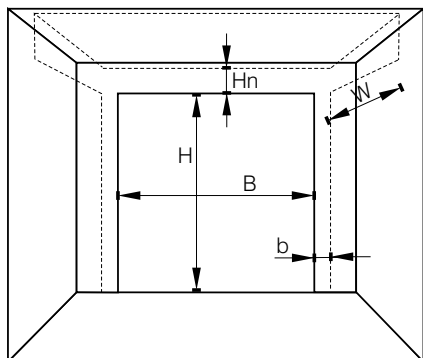

set indefra

B	- hulmål bredde
H	- hulmål højde
b	- sideplads
bn	- sideplads automatik
HL	- højhejs
Hn	- overhøjde
Hn + n	- overhøjde med automatik
Hp	- frihøjde
Hp + n	- frihøjde med automatik
W	- rumdybde
Hn stand	- maks. overhøjde med standard ophængsbeslag. Ved mere overhøjde skal anvendes ekstra ophængsjern (ekstraudstyr)


målangivelse B x H

bredde x højde

SKINNESYSTEMER OG PLADSKRAV

Skinnesystemer gældende for 60 mm porte


N28 normal lav
lavhejs frontmonteret fjeder



B max	=	3500 mm 5000 mm 5500 mm
H max	=	3000 mm 2500 mm 2250 mm
b min	=	100 mm
Hp	=	H - 80 mm
Hp + n	=	H
Hn min	=	280 mm
Hn + n min	=	280 mm
Hn stand	≤	360 mm
W min	=	H + 555




L15 lav
lavhejs bagmonteret fjeder



B max	=	3500 mm 5000 mm 5500 mm
H max	=	3000 mm* 2500 mm 2250 mm
b min	=	100 mm
Hp	=	H - 100 mm
Hp + n	=	H - 100 mm
Hn min	=	150 mm
Hn + n min	=	150 mm
Hn stand	≤	280 mm
W min	=	H + 625



NH35 normal høj
standard frontmonteret fjeder



B max	=	3500 mm 5000 mm 5500 mm
H max	=	3000 mm 2500 mm 2250 mm
b min	=	100 mm
Hp	=	H
Hp + n	=	H
Hn min	=	350 mm
Hn + n min	=	400 mm
Hn stand	≤	650 mm
W min	=	H + 420

KARMSYSTEM PA100

Ved ingen sideplads/overhøjde eller hvor port monteres i lysning kan leveres komplet karmsystem kombineret med SL super lavhejs beslag. På denne måde skabes nødvendig sideplads og overhøjde for montage. Karmen laves i aluminium og leveres både folieret og malet i farve som port.

