


Lev. Adresse:

RESTSALG - STÅLDØRE

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
1	1 Stk.	980 x 2145 mm	Udv. karmmål	7760,00	30,00	5432,00
D10		1000 x 2155 mm	Hulmål			

**TYPE SMU101 ståldør EI2 60-C, udvendig.
62 mm dørblad med overfals 3 sider, varmtforzinket stål, malet.
Tætningslister. Forstærket for dørlukker.**

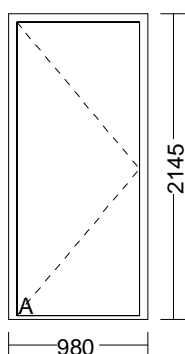

Tegningen er set Udefra.

Karm : 100 mm fugekarm type 1, isoleret og m. Adjufix
Bund : 20x100 mm anslagbund m. fas P5/20K, RF

Design A Glat plade, varmtforzinket

Beslåning: A Standard hængsel
HØJRE IND
NB; forbehold for vandtæthed ved indadgående
Dørlukker Dorma TS83 arm (EN3-6)
monteret på hængselside
Isat ekstralås Assa 411-50
400 mm over hovedlås c/c

Låsekasse **Isat Assa 560-50**

Overfladebehandling **RAL 7016 Antrazit Grå**
Korrosionsklasse C3


Vandnæse C (bund dørplade), malet

Lev. Adresse:

RESTSALG - STÅLDØRE

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
2 D11	1 Stk.	980 x 2145 mm	Udv. karm mål 1000 x 2155 mm Hulmål	7760,00	30,00	5432,00

**TYPE SMU101 ståldør EI2 60-C, udvendig.
62 mm dørblad med overfals 3 sider, varmtforzinket stål, malet.
Tætningslister. Forstærket for dørlukker.**

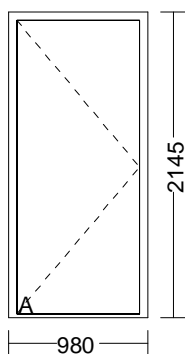

Tegningen er set Udefra.

Karm : 100 mm fugekarm type 1, isoleret og m. Adjufix

Bund : 20x100 mm anslagbund m. fas P5/20K, RF

Design : A Glat plade, varmtforzinket

Beslåning: A Standard hængsel
HØJRE IND
NB; forbehold for vandtæthed ved indadgående
Dørlukker Dorma TS83 arm (EN3-6)
monteret på hængselside
Isat ekstralås Assa 411-50
400 mm over hovedlås c/c

Låsekasse

Isat Assa 560-50

Overfladebehandling

RAL 7016 Antrazit Grå
Korrosionsklasse C3


Vandnæse C (bund dørplade), malet

Lev. Adresse:

RESTSALG - STÅLDØRE

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
3 D12	1 Stk.	980 x 2145 mm	Udv. karm mål 1000 x 2155 mm Hulmål	7760,00	30,00	5432,00

**TYPE SMU101 ståldør EI2 60-C, udvendig.
62 mm dørblad med overfals 3 sider, varmtforzinket stål, malet.
Tætningslister. Forstærket for dørlukker.**

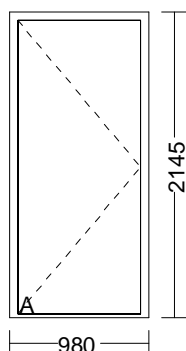

Tegningen er set Udefra.

Karm : 100 mm fugekarm type 1, isoleret og m. Adjufix
Bund : 20x100 mm anslagbund m. fas P5/20K, RF

Design : A Glat plade, varmtforzinket

Beslåning: A Standard hængsel
HØJRE IND
NB; forbehold for vandtæthed ved indadgående
Dørlukker Dorma TS83 arm (EN3-6)
monteret på hængselside
Isat ekstralås Assa 411-50
400 mm over hovedlås c/c

Låsekasse

Isat Assa 560-50

Overfladebehandling

RAL 7016 Antrazit Grå
Korrosionsklasse C3

Vandnæse C (bund dørplade), malet

Lev. Adresse:

RETSALG - STÅLDØRE

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
4 D17	1 Stk.	910 x 2100 mm	Hulmål 890 x 2090 mm Udv. karmmål	4125,00	30,00	2887,50


TYPE ALPE ståldør EI2 60 A2-s1,d0 (BS60).
Til indvendig brug. 63 mm dørblad med overfals 3 sider,
varmtforzinket stål, malet.
Tætningslister. Forstærket for dørlukker begge sider.

Karm : Fugekarm
Bund : Anslagsbund, varmtforzinket stål, malet

Design : A Glat plade, varmtforzinket

Beslåning: A Standard hængsel
HØJRE
ASSA 560-70

Overfladebehandling **RAL 7035 Lys Grå**
Korrosionsklasse C2

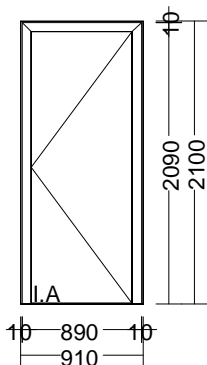

Tegningen er set Udefra.