


RESTSALG - TRÆPORTE

| Pos. | Antal | BxH | Beskrivelse | Å-pris Dkr | %Rabat | Beløb Dkr |
|------|--------|----------------|-------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 1 Stk. | 2460 x 2050 mm | Hulmål | 30970,00 | 40,00 | 13007,40 |
| D14 | | | | | 30,00 | |

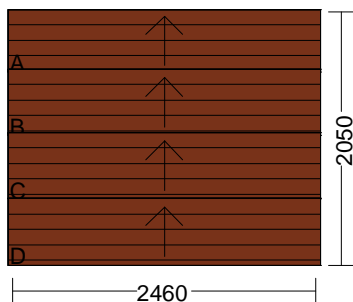

Tegningen er set Udefra.


TYPE HORIZONT, UNIQUE træledhejseport.
Porten er inddelt i 4 elementer. Hvert element udført med 5 stk. vandrette "planker" (CNC-udfræste spor).
Fuldisoleret, elementtykkelse 40 mm.
U-værdi 1,0. CFC fri opskummede sandwichelementer, glat okumé indv.
Tætning mellem elementer. Gummitætning i sider, bund & top. Komplet galv. beslag.
Forberedt for automatik.

NB; HAR VÆRET MONTERET

| | | |
|------------|------------|--|
| Design | A, B, C, D | HORIZONT, CNC-udfræste vandrette spor udv. Mahogni |
| Beslåning: | | Med superlavhejsbeslag (bagmonterede torsionsfjedre) Min. overhøjde : 130 mm Min. sideplads : 125 mm til hver side |
| Farve | | Grundbehandlet med Mahogni-olie; skal efterbehandles ved modtagelse Afstiver monteret på top- & bundelement, special profil |

RESTSALG - TRÆPORTE

| Pos. | Antal | BxH | Beskrivelse | Å-pris Dkr | %Rabat | Beløb Dkr |
|----------|--------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| 2 D18 | 1 Stk. | 2660 x 2520 mm | Hulmål | 41000,00 | 40,00 30,00 | 17220,00 |

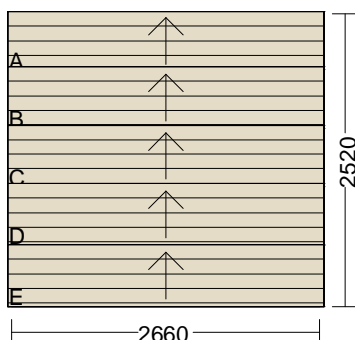

Tegningen er set Udefra.

EGETRÆSPORT TYPE HORIZONT, UNIQUE træledhejseport.

Porten er inddelt i 5 elementer. Hvert element udført med 5 stk. vandrette "planker" (CNC-udfræste spor). Fuldisoleret, elementtykkelse 40 mm. U-værdi 1,0. CFC fri opskummede sandwichelementer, glat okumé indv. Tætning mellem elementer. Gummitætning i sider, bund & top. Komplet galv. beslag. Forberedt for automatik - dvs. uden


Design A, B, C, D, E HORIZONT, CNC-udfræste vandrette spor udv.
Egetræ

Beslåning: Med lavhejsbeslag (frontmonterede torsionsfjedre)
Min. overhøjde : 210 mm
Min. sideplads : 125 mm til hver side

Farve **Grundbehandlet med egetræsolie;** skal efterbehandles ved modtagelse
Afstiver monteret på top- & bundelement, special profil

RESTSALG - TRÆPORTE

| Pos. | Antal | BxH | Beskrivelse | Å-pris Dkr | %Rabat | Beløb Dkr |
|----------|--------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| 3 D19 | 1 Stk. | 2660 x 2520 mm | Hulmål | 41000,00 | 40,00 30,00 | 17220,00 |

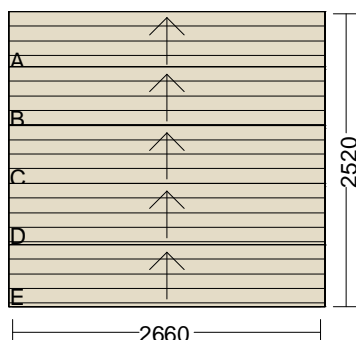

Tegningen er set Udefra.

EGETRÆSPORT TYPE HORIZONT, UNIQUE træledhejseport.

Porten er inddelt i 5 elementer. Hvert element udført med 5 stk. vandrette "planker" (CNC-udfræste spor). Fuldisoleret, elementtykkelse 40 mm. U-værdi 1,0. CFC fri opskummede sandwichelementer, glat okumé indv. Tætning mellem elementer. Gummitætning i sider, bund & top. Komplet galv. beslag. Forberedt for automatik - dvs. uden

Design A, B, C, D, E HORIZONT, CNC-udfræste vandrette spor udv.
Egetræ

Beslåning: Med lavhejsbeslag (frontmonterede torsionsfjedre)
Min. overhøjde : 210 mm
Min. sideplads : 125 mm til hver side

Farve **Grundbehandlet med egetræsolie;** skal efterbehandles ved modtagelse

Afstiver monteret på top- & bundelement, special profil